


Serie WW 300

Los diseños cobran vida!

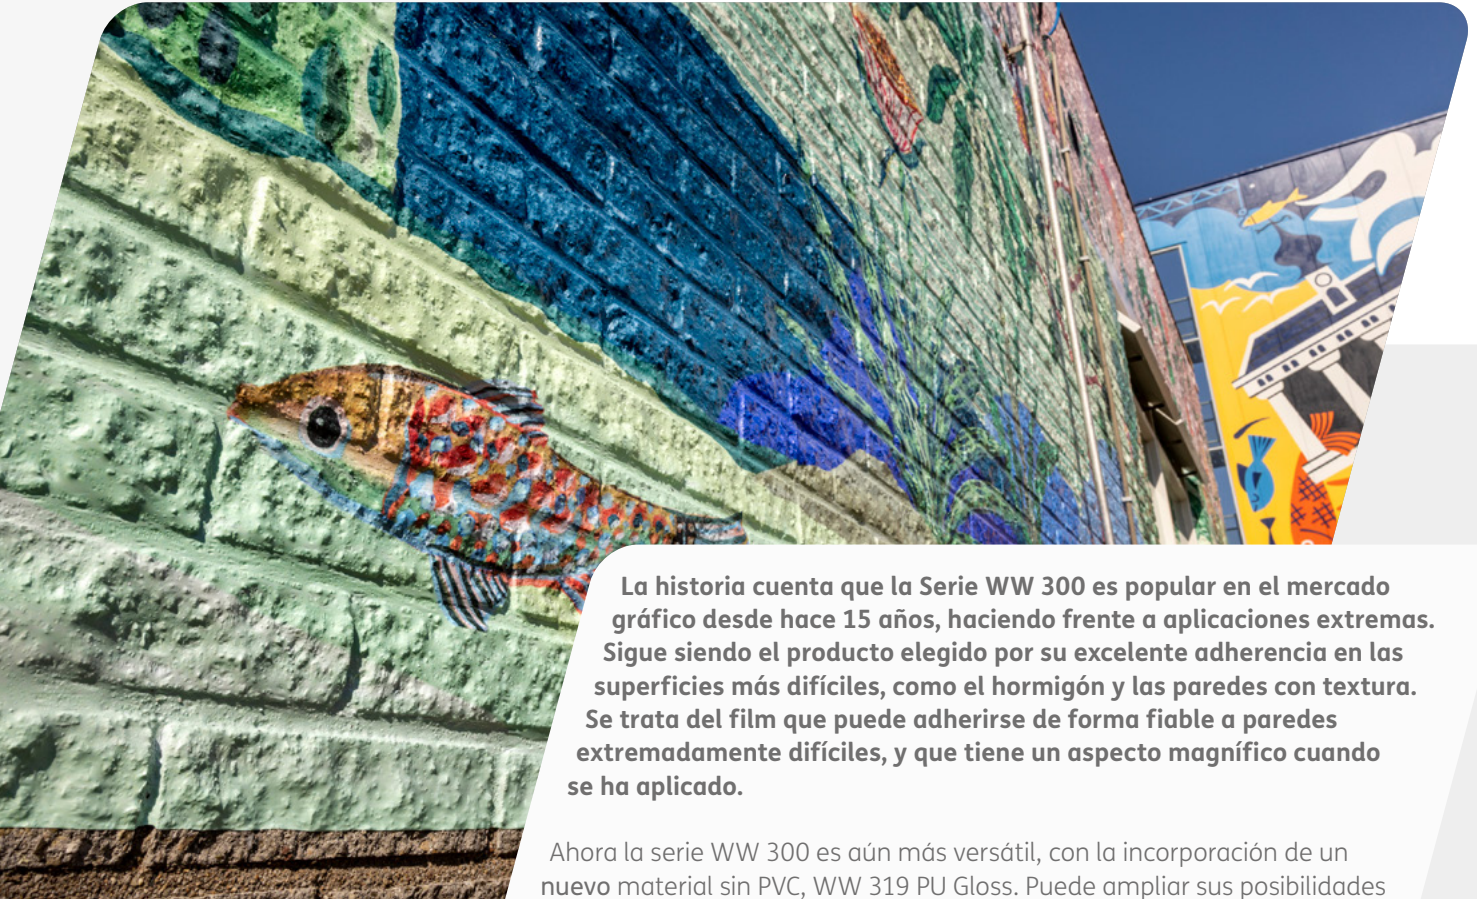

La historia cuenta que la Serie WW 300 es popular en el mercado gráfico desde hace 15 años, haciendo frente a aplicaciones extremas. Sigue siendo el producto elegido por su excelente adherencia en las superficies más difíciles, como el hormigón y las paredes con textura. Se trata del film que puede adherirse de forma fiable a paredes extremadamente difíciles, y que tiene un aspecto magnífico cuando se ha aplicado.

Ahora la serie WW 300 es aún más versátil, con la incorporación de un nuevo material sin PVC, WW 319 PU Gloss. Puede ampliar sus posibilidades con esta innovación sin PVC, que redefine la flexibilidad y el rendimiento. WW 319 PU Gloss no sólo apuesta por la sostenibilidad, sino que también ofrece una formulación de película flexible única en su clase, adaptada a paredes texturizadas y de ladrillo. Es una opción excepcional siempre que se enfrente a los numerosos retos que plantean las paredes del mundo real: muchas superficies exteriores diferentes, como piedra, ladrillos y pintura, y también diferentes condiciones meteorológicas.

La serie WW 300 puede combinarse con varios films de laminado Mactac, con diferentes acabados y aplicaciones que van desde suelos hasta soluciones antigraffiti.



Ventajas

- Adhesivo de alta adherencia que se adhiere a muchas paredes diferentes
- Gran opacidad de un adhesivo gris
- Excelente imprimibilidad en los diferentes sistemas de impresión
- Disponible en brillo y en mate
- **Novedad** 319 PU Gloss Solución sin PVC - una formulación única de película flexible para paredes texturizadas y de ladrillo

Serie WW 300



✓ Aplicaciones

- Aplicaciones a medio plazo
- Decoración interior y exterior
- Superficies planas verticales y horizontales
- Sustratos de pared difíciles
- **Novedad** Superficies irregulares como ladrillo, hormigón y paredes con textura con WW 319 PU Brillo sin PVC

	WW 300	WW 309	WW 319 PU GLOSS
 Producto	WW 300	WW 309	WW 319 PU GLOSS
 Descripción	Vinilo calandrado	Vinilo calandrado	Mezcla de PU
 Acabado	Blanco mate	Blanco brillo	Blanco brillo
 Adhesivo	Gris High Tack	Gris High Tack	Gris High Tack
 Durabilidad sin procesar	Hasta 4 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años
 Durabilidad impresa y laminada	Hasta 3 años	Hasta 3 años	Hasta 5 años
 Laminados recomendados*	LF 8700 UV SERIES LUV 7036 LAG 100 LUV 6300 FLOORGRIP	LF 8700 UV SERIES LUV 7036 LAG 100 LUV 6300 FLOORGRIP	LUV 7036 LF 8510 CS PP PERMACOLOR HORIZON™

*Para los detalles individuales de durabilidad de cada laminado, consulte TB 7.5.

©2023 Avery Dennison Corporation. Reservados todos los derechos. Avery Dennison y todas las demás marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Se prohíbe el uso, la copia o la reproducción, ya sea parcial o total, de esta publicación para otros fines diferentes no relacionados con el marketing de la marca Avery Dennison.

Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones de Mactac se basan en ensayos fidedignos pero no constituyen ningún tipo de garantía. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. Todos los productos de Mactac se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta de Avery Dennison, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>

2023-10_32149 ES



Email: contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu

